



ТРАНСМИССИОННЫЕ СТОЙКИ / TRANSMISSION JACKS / GETRIEBENEHER / VERINS DE FOSSE / SOLLEVATORI DA FOSSA

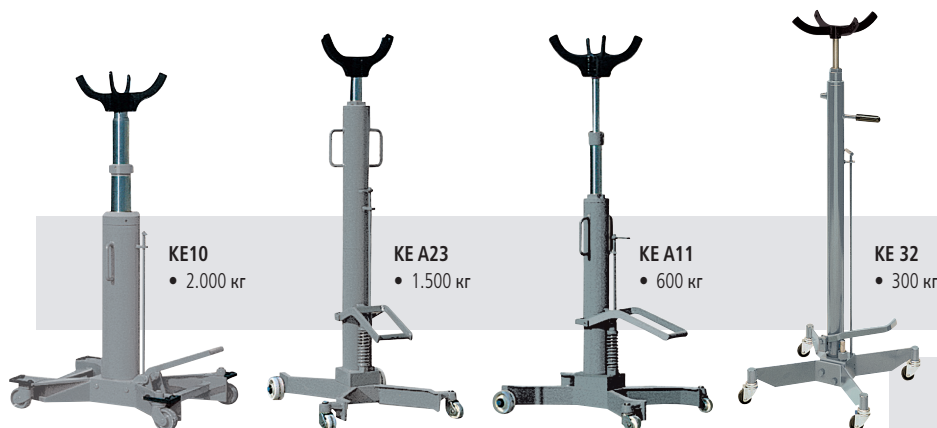

KE 40/200 кг

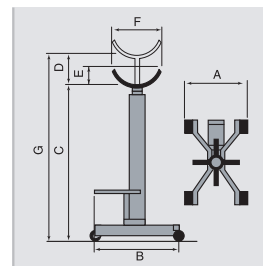

2-уровневый подъем
2 stage piston

2-уровневый подъем
2 stage piston


ГАБАРИТЫ / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
DIMENSIONS / DIMENSIONI (мм)

	A	B	C	D	E	F	G = C+D
KE 10	670	785	985	945	79	385	1903
KE a23	545	690	1250	892	82	360	2142
KE a11	545	690	983	975	82	360	1958
KE 32	350	580	1183	970	40	304	2153


СТЕНДЫ ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ ДВС / ENGINE STANDS / MOTORBÖCKE / SUPPORT MOTEURS / CAVALLETTI MOTORE






R10
• 500 кг

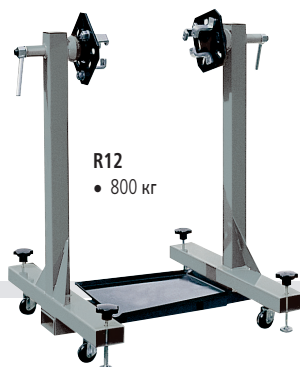



R12
• 800 кг

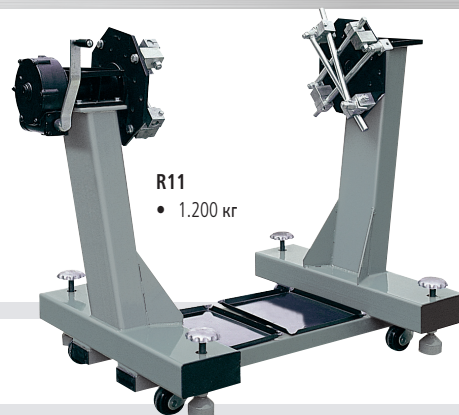

R11
• 1.200 кг

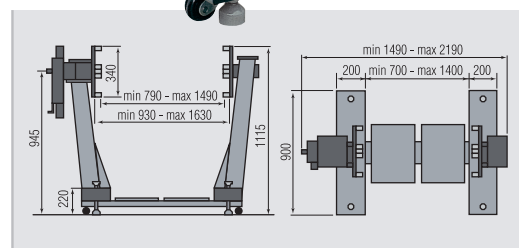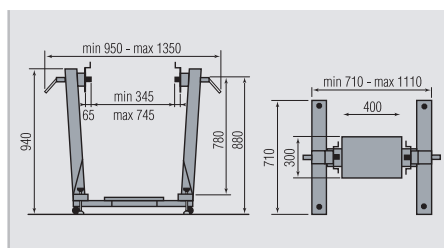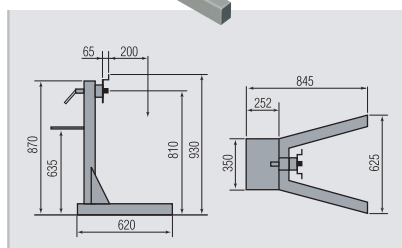

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕБОРКИ ДВС / ROTATING ENGINE STAND / ROTATION STAND / SUPPORT ROTATIF / BANCO ROTATIVO

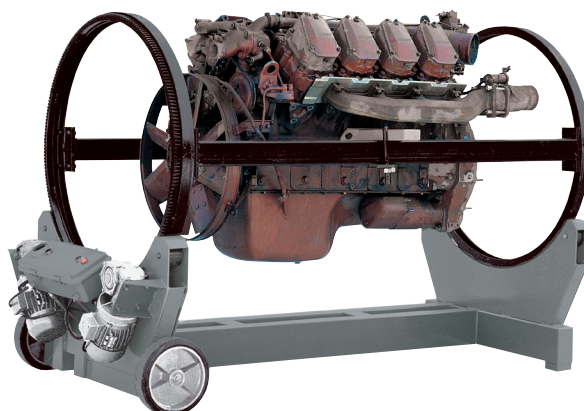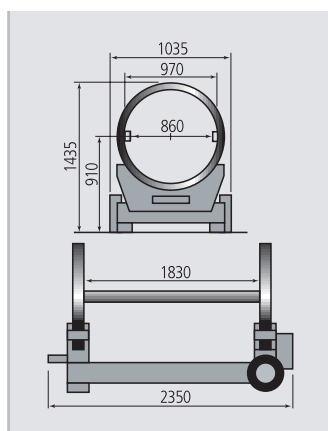

R15
• 2.000 кг
• 2x0,5 кВт
• 1 об/мин



ПРЕССЫ / PRESSES / PRESSEN / PRESSES / PRESSE



Гидравлические прессы с ручным насосом, две автоматические скорости и калибровочный клапан. PXB15 оснащен ножным насосом.

Hydraulic presses with hand pump, two automatic speeds and calibration valve. The PXB15 is fitted with foot pump.

Hydraulische Werkstattpressen mit Handpumpe mit zwei automatischen Geschwindigkeiten und Eichventil. Die Presse PXB15 ist mit Fusspumpe versehen.

Presses hydrauliques manuelles avec pompe à double vitesse automatique et soupape de tarage. La presse PXB15 est équipée de pompe à pédale.

Pressidrauliche manuali con pompa a due velocità automatiche e valvola di taratura. La pressa PXB15 è dotata di pompa a pedale.

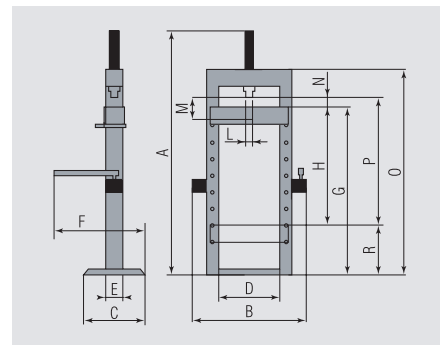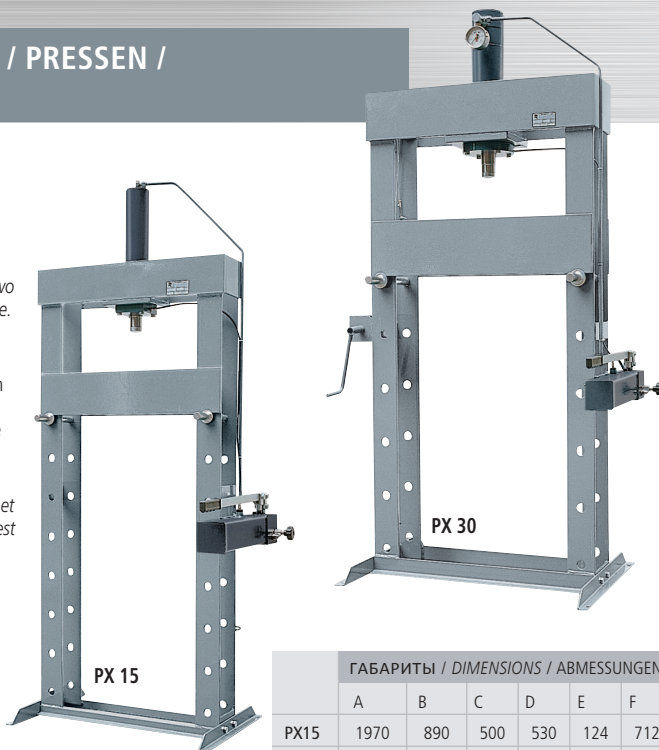

	ГАБАРИТЫ / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS / DIMENSIONI (мм)													
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	R
PX15	1970	890	500	530	124	712	1328	987	Ø 45	170	162	1700	1149	341
PX30	2018	1028	650	650	180	788	1296	987	Ø 55	210	205	1770	1191	309

					PX15-PXB15	PX30
Грузоподъемность	Capacity	Druckleistung	Force	Potenza	ton	15
Макс. давление	Max. pressure	Max. Druck	Pression maxi	Pressione max.	bar	390
Ход поршня при одном ходе насоса, медленно	Shaft feed by one pump stroke, slow	Schaftvorschub bei jeder Pumpstätigkeit, langsam	Avance du piston chaque coup de pompe, lente	Avanzamento stelo per pompata lento	mm	0,80
Ход поршня при одном ходе насоса, быстро	Shaft feed by one pump stroke, quick	Schaftvorschub bei jeder Pumpstätigkeit, schnell	Avance du piston chaque coup de pompe, rapide	Avanzamento stelo per pompata rapido	mm	2,7
Вес	Weight	Gewicht	Poids	Peso	kg	130

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ С ПОДОГРЕВОМ / WASHING TANKS WITH HEATED WATER / HEISSWASSER TEILE WASCHMASCHINE / BACS DE LAVAGE A EAU CHAUDE / VASCHE A CALDO



VE 1200M

- Ø = 1200 мм
- 220 литров



VE 1000M

- Ø = 1000 мм
- 175 литров



VE 800M


- Ø = 800 мм
- 100 литров

Вращение мотора



ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ / SAND BLASTER / SANDSTRAHLKABINE / SABLEUSE / SABBIA TRICE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	DATI TECNICI	R90N
Входное отверстие	Inlet door	Eingabe-Tür	Porte	Portello	mm 645x295
Рабочая поверхность	Working surface	Arbeitsfläche	Surface de travail	Piano di lavoro	mm 500x750
Рабочее давление	Working pressure	Betriebsdruck	Pression de service	Pressione di esercizio	Bar 8
Потребление воздуха	Air consumption	Luftverbrauch	Consommation d'air	Consumo aria	lt/1' 300
Аспиратор	Aspirator	Luftsauger	Aspirateur	Aspiratore	Volt 220/380 3PH
Вес	Weight	Gewicht	Poids	Peso	kg 85



R 90N