

Coppia di colonne mobili per trattori.

Le colonne sono equipaggiate con gli adattatori frontali e posteriori S300A2.

Accesso perfetto al veicolo.

Permettono servizio pneumatici e freni.

Pair of mobile columns to raise different tractors.

The columns are equipped with S300A2 front and rear adapters.

Perfect access to the vehicle.

Allows tire and brake service.

Hebeböcke zum Anheben verschiedener Traktoren.

Im Lieferumfang einhalten ist ein vorderer und hinterer Traktoradapter (S300A2).

Idealer Zugang am Fahrzeug. Perfekt geeignet für Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Rädern.

Paire de colonnes mobiles pour soulever différents tracteurs.

Les colonnes sont équipées avec S300A2 avant et arrière adaptateurs.


Accessibilité parfaite au véhicule.

Il permet le service pneus et freins.

Par de columnas aptas a levantar diferentes tipos de tractores.

Las columnas están equipadas con adaptadores delanteros y traseros S300A2.

Acceso perfecto al vehículo. Facilitan los servicios de frenos y ruedas.

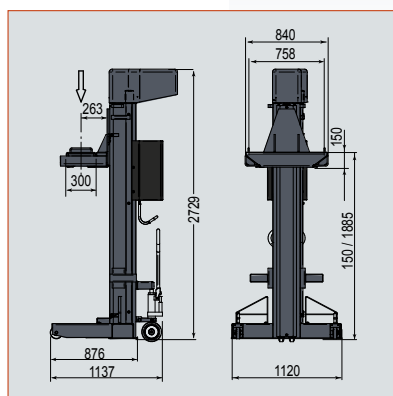

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS		SM2604EAGR
Portata per colonna	Capacity per column	Tragfähigkeit je Säule	Capacité par colonne	Capacidad por columna	kg	8500
Motore	Motor	Motor	Moteur	Motor	kW	3,7
Potenza minima di rete per colonna	Required mains power per column	Mindestnetzleistung je Säule	Puissance de réseau minimale par colonne	Potencia mínima de red por columna	400v 50 Hz	6 kW 9,5 A
Peso colonna principale	Master column weight	Hauptsäule - Gewicht	Poids colonne principale	Peso columna principal	kg	508
Peso colonna secondaria	Slave column weight	Nebensäule - Gewicht	Poids colonne secondaire	Peso columna secundaria	kg	490
Tempo salita	Rise time	Hubzeit	Temps de levage	Tiempo de subida		135"
Ø max. pneumatico	Maximum tyre diameter	Max. Reifendurchmesser	Diamètre max. du pneu.	Diámetro máximo neumático	mm	1200
Ø min. pneumatico	Minimum tyre diameter	Min. Reifendurchmesser	Diamètre min. du pneu.	Diámetro mínimo neumático	mm	900
Ø min. cerchio	Minimum rim diameter	Min. Felgendurchmesser	Diamètre min. de la jante	Diámetro mínimo llanta	mm	580

SM2604EAGR

Colonne mobili elettromeccaniche

Electro-mechanical mobile column lifts

Elektro-Mechanische, mobile Radgreifer-Hebeböcke

Colonnes mobiles electromecaniques

Columnas móviles electromecánicas



ELECTRO-MECHANICAL

TRACTOR LIFT

Colonne mobili per trattori

IT

Mobile column lifts for tractors

EN

Mobile Radgreifer-
hebeböcke für
traktoren

DE

Colonnes mobiles pour tracteurs

FR

Columnas móviles para tractores

ES




COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =



WIRELESS

ELECTRO-HYDRAULIC

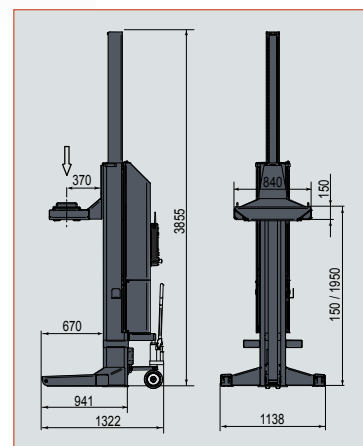


SM308H.2WSAGR

Colonne mobili elettro-idrauliche
Electro-hydraulic mobile column lifts
Elektro-Hydraulische, mobile
Radgreifer-Hebeböcke
*Ponts elevateurs electro-
hydrauliques à colonnes mobiles*
Elevadores electro hidráulicos de
columnas independientes

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	SM308H.2WSAGR
Portata per colonna	Capacity per column	Tragfähigkeit je Säule	Capacité par colonne	Capacidad por columna	8500 kg
Motore	Motor	Motor	Moteur	Motor	3 kW
Peso colonna	Column weight	Gewicht	Poids colonne	Peso columna	670 kg
Tempo salita	Rise time	Hubzeit	Temps de levage	Tiempo de subida	120"
Tempo discesa	Lowering time	Senkzeit	Temps de descente	Tiempo de bajada	70"
Ø max. pneumatico	Maximum tyre diameter	Max. Reifendurchmesser	Diamètre max. du pneu.	Diámetro máximo neumático	1200 mm
Ø min. pneumatico	Minimum tyre diameter	Min. Reifendurchmesser	Diamètre min. du pneu.	Diámetro mínimo neumático	900 mm
Ø min. cerchio	Minimum rim diameter	Min. Felgendurchmesser	Diamètre min. de la jante	Diámetro mínimo llanta	580 mm

INCLUDED STANDARD (2 x kit)




Supporto base
Base support



Boccola
Bushing



Supporto anteriore
Front support



Supporto anteriore piano
bugnato
*Front support
with rusticated
surface*



Distanziale
Spacer



Supporto superiore con
trattenimenti
laterali
*Upper support
with holding sides*



Tampone
circolare con
gomma
*Round support
with rubber
surface*

INCLUDED STANDARD (1 x kit)



Supporto posteriore
con barre di
trattenimento anti-
ribaltamento
*Rear adapter with anti-
tilting holding bars*

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Space Plant

Via Sangano 48
10090 Trana (TO)

Italy
Tel. +39.011.93440300
Fax +39.011.9338864
info@spacetest.com

Member of VSG - Vehicle Service Group
a DOVER company

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.
*Technical data and composition presented in this catalogue may vary.
Pictures reproduced are only indicative.*

Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.
Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.

Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.



DTD28U (03)