

Console a LED ben visibile da lontano, permette di lavorare agevolmente, dando una immagine moderna all'officina. Montaggio a parete. La scatola elettrica include la scheda elettronica dedicata con microprocessore e il pannello elettrico per il funzionamento dei rulli. Da abbinare ad un banco prova freni per auto e furgoni.

Versione (da abbinare ad un banco a rulli)	Prova	Risultati
SPRT003D	2WD prova in automatico	Forza frenante + sbilanciamento
SPRT003D + VARRT003/4WDMAN (selettore manuale 2WD/4WD)	2WD/4WD prova in automatico	Forza frenante + sbilanciamento
SPRT003D + VARRT102/4WDAUT (selezione 2WD/4WD fatta automaticamente dal banco)		
SPRT003D + SRT056/003D (telecomando)	2WD/4WD con inizio a comando e gestione assi	Forza frenante + sbilanciamento + ovalizzazione
Come sopra + SRT138 (kit stampante) oppure SRT137 (kit per utilizzo stampante utente)		come sopra + report di stampa
SPRT003D + SRT056/003D (telecomando) + banco versione P (con pesa)	2WD/4WD con inizio a comando e gestione assi	Forza frenante + sbilanciamento + ovalizzazione + efficienza frenante
Come sopra + SRT138 (kit stampante) oppure SRT137 (kit per utilizzo stampante utente)		come sopra + report di stampa

LED display, visible from far away, it allows easy testing and gives a modern look to the workshop. To be wall mounted. The electric box assembly includes a dedicated electronic board with microprocessor and the electrical switches to operate the roller tester. To be coupled with a roller brake tester for car and van.

Version (to be added to a roller tester)	Test	Result
SPRT003D	2WD automatic start	Braking force + unbalance
SPRT003D + VARRT003/4WDMAN (manual selector 2WD/4WD)	2WD/4WD automatic start	Braking force + unbalance
SPRT003D + VARRT102/4WDAUT (2WD/4WD selection made automatically by the brake tester)		Braking force + unbalance
SPRT003D + SRT056/003D (remote control)	2WD/4WD start with remote control and axle management	Braking force + unbalance + ovalisation
As above + SRT138 (printer kit) or SRT137 (kit for data transmission to user's printer)		as above + test result print-out
SPRT003D + SRT056/003D (remote control) + roller brake tester P version (with weighing system)	2WD/4WD start with remote control and axle management	Braking force + unbalance + ovalisation + brake efficiency
As above + SRT138 (printer kit) or SRT137 (kit for data transmission to user's printer)		as above + test result print-out



Inizio prova
Test start
Testbeginn



Risultati prova (forze frenanti e sbilanciamento)
Test results (brake forces and imbalance)
Testergebnisse (Bremskraft und Differenz)



Peso asse (versioni P)
Axle weight (P version)
Achslast (P-Version)



Efficienza frenante (versioni P)
Brake efficiency (P version)
Bremsseffizienz (P-Version)



Moderne LED-Anzeige für Wandfixierung sehr gut auch von Weitem zu sehen. Die Elektrobox beinhaltet di Platine mit Mikroprozessor und die Elektrik für den Rollensatz. Diese Anzeige ist ausgelegt für den PKW- bzw Lieferwagen-Rollensatz.

Version (für Rollensatz)	Test	Ergebnis
SPRT003D	2WD Automatischer Testablauf	Bremskraft + Differenz
SPRT003D + VARRT003/4WDMAN (manuelle Umschaltung 2WD/4WD)	2WD/4WD Automatischer Testablauf	Bremskraft + Differenz
SPRT003D + VARRT102/4WDAUT (automatische Allraderkennung 2WD/4WD)		
SPRT003D + SRT056/003D (Fernbedienung)	2WD/4WD Steuerung über Fernbedienung	Bremskraft + Differenz + Radunrundheit
Wie oben + SRT138 (Druckereinheit) oder SRT137 (Kit zur Benutzung Fremdrunder)		Wie oben + Ausdruck
SPRT003D + SRT056/003D (Fernbedienung) + Rollensatz P-Version (mit Waage)	2WD/4WD Steuerung über Fernbedienung	Bremskraft + Differenz + Radunrundheit + Bremseffizienz
Wie oben + SRT138 (Druckereinheit) Oder SRT137 (Kit zur Benutzung Fremdrunder)		Wie oben + Ausdruck

PRO-LANE

DIGITAL

Banco prova freni | Stand alone
brake tester

Pkw-bremsenprüftester




COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Banco provafreni a rulli
Roller brake tester
Rollenbremsenprüfstand

	F	P	PF	Motorizzazione <i>Motor-drive</i> Antriebsleistung	Forza frenante massima <i>Max. brake force</i> Max. Bremskraft
SPRT102/4	SPRT102/4F	SPRT102/4P	SPRT102/4PF	3,5 + 3,5 kW	4000 N
SPRT095N	-	SPRT095P	-	4 + 4 kW	5000 N
SPRT102N	SPRT102/6F	SPRT102P	SPRT102/6PF	4,7 + 4,7 kW	6000 N
SPRT102/7	SPRT102/7F	SPRT102/7P	SPRT102/7PF	5,5 + 5,5 kW	7500 N

Models

F	Motori autofrenanti	<i>Self-braking motors</i>	Bremsmotore
P	Sistema di pesatura integrato	<i>Integrated weighing system</i>	Eingebautes Wiegesystem

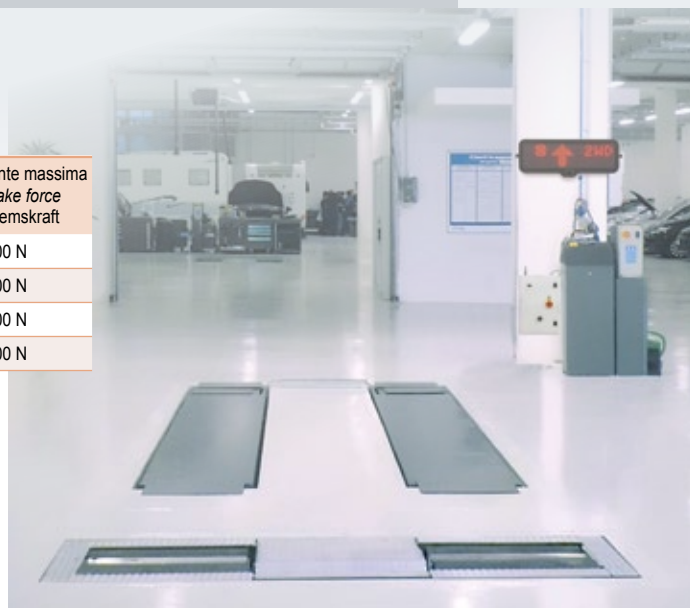


Option





SRT074D
Supporto murale
Wall bracket
Wandhalter



SRT056/003D
Comando a distanza
Remote control
Fernbedienung



SRT046L
Set coperture carrabili
Set of drive-through covers
Satz Abdeckbleche

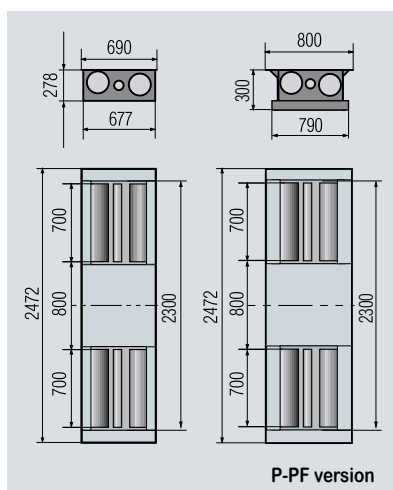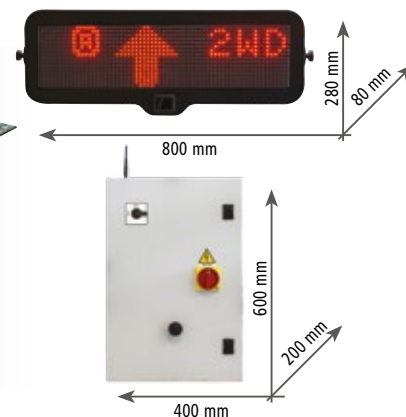

P-PF version

Dati tecnici	Technical data	Technische daten		SPRT102/4	PFB035	PFB040 SPRT102/6	SPRT102/7
Peso max di prova per asse	<i>Max. test weight per axis</i>	Max. Prüfgewicht je Achse	kg	2500			
Peso max al passaggio per asse	<i>Max. transit weight per axis</i>	Max. Überfahrlast je Achse	kg	4000			
Forza frenante massima	<i>Max. braking force</i>	Max. Bremskraft	N	4000	5000	6000	7500
Precisione celle di carico	<i>Load cells accuracy</i>	Sensoren Genauigkeit	%	± 0,1			
Velocità periferica rulli	<i>Test speed</i>	Prüfgeschwindigkeit	km/h	5,2			
Motori	<i>Motors</i>	Motoren	kW	2x3,5	2x4	2x4,7	2x5,5
Diametro dei rulli	<i>Roller diameter</i>	Rollendurchmesser	mm	205			
Coefficiente di aderenza	<i>Coefficient of friction</i>	Reibungskoeffizient		> 0,7			
Alimentazione	<i>Power supply</i>	Stromversorgung		400 V 50 Hz 3 Ph			

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Space Plant

Via Sangano 48
10090 Trana (TO)

Italy
Tel. +39.011.93440300
Fax +39.011.9338864
info@spacetest.com

Member of VSG - Vehicle Service Group
a DOVER company

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.

*Technical data and composition presented in this catalogue may vary.
Pictures reproduced are only indicative.*

Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.

CE DTT03D (02)